



## siga los siguientes pasos:

- 1) Conecte su ATA en la corriente eléctrica y a la LAN que se conecta a Internet.
- 2) Conecte un teléfono convencional en el puerto 1.
- 3) Levante el teléfono y digite \*\*\*\* (4 asteriscos) y luego digite el código 110 #.

Escuchará una voz en inglés mencionando el número de IP de su ATA. (Ejemplo 10.1.1.5).

- 4) Entre por el Internet Explorer como [http://\(ip\\_ata\)/admin/advanced](http://(ip_ata)/admin/advanced)

Se abrirá una nueva ventana. Siga las instrucciones abajo.

- 5) Una vez abierta la nueva ventana clique en la opción **Provisioning**.

Aparecerá una pantalla con campos a ser completados.


Busque los campos mencionados abajo y complételos con los siguientes datos:

**Provision Enable: Yes**

**Resync Periodic: 60**

**Resync Error Retry Delay: 60**

**Profile Rule: <http://www.hablaporinternet.com/ata/x.php>**

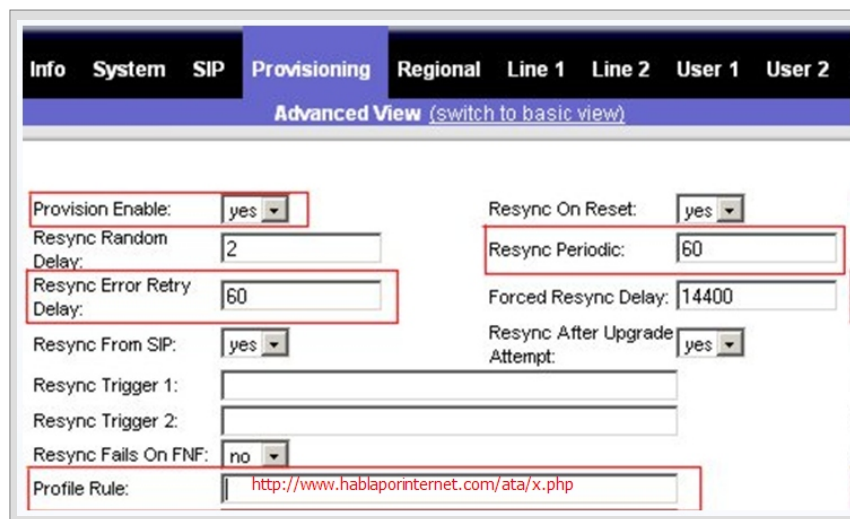

Info	System	SIP	Provisioning	Regional	Line 1	Line 2	User 1	User 2	
Advanced View <a href="#">(switch to basic view)</a>									
Provision Enable:	<input type="text" value="yes"/>	Resync On Reset:	<input type="text" value="yes"/>	Resync Random Delay:	<input type="text" value="2"/>	Resync Periodic:	<input type="text" value="60"/>	Forced Resync Delay:	<input type="text" value="14400"/>
Resync Error Retry Delay:	<input type="text" value="60"/>	Resync From SIP:	<input type="text" value="yes"/>	Resync After Upgrade Attempt:	<input type="text" value=""/>	Resync Trigger 1:	<input type="text" value=""/>	Resync Trigger 2:	<input type="text" value=""/>
Resync Fails On FNF:	<input type="text" value="no"/>	Profile Rule:	<input type="text" value="http://www.hablaporinternet.com/ata/x.php"/>						

Una vez completados los datos vaya hasta el final de la página y clique en **"Save Settings"**.

Una vez terminado este proceso, de a conocer el número serial del ATA a un representante de Hablaporinternet.com. Debe desconectar el equipo de la energía eléctrica y conectarlo de nuevo.